

TX-8220 Odbiornik stereo

BLACK SILVER


WRAT WIDE RANGE AMPLIFIER TECHNOLOGY


192 kHz/24-bit

Dzięki Hi-Fi Power On Tap, TX-8220 oferuje więcej

Wszelkie możliwości połączeniowe, czyste analogowe wzmocnienie w prostym wzmacniaczu, który brzmi o wiele lepiej niż sugerowałaby na to jego skromna cena. Wejścia cyfrowe i analogowe, dedykowane gniazdo gramofonowe MM, tuner radiowy DAB+/FM/RDS z 40 komórkami pamięci oraz wbudowany odbiornik Bluetooth® to niektóre elementy wyposażenia TX-8220. Wystarczy kilka dotknięć, aby muzyka z aplikacji popłynęła z głośników dzięki funkcji Auto Connect. Regulacja basów, tonów wysokich i balansu, zasilania głośników A/B oraz wyjście na subwoofer umożliwiają kalibrację brzmienia i ustawień do systemu głośników, konfiguracji wielostrefowych i lepszych niskich tonów w filmowych ścieżkach dźwiękowych. Oferując czysty, minimalistyczny design i maksymalną wszechstronność, TX-8220 to wyjątkowa propozycja.

PRZEGLĄD

- 100 W/Kanałowy system wzmocnienia wysokoprądowego
- Technologia strumieniowego przesyłania dźwięku Bluetooth® dla prawie każdego urządzenia
- Tunery radiowe DAB+ i FM/RDS z 40 komórkami pamięci stacji
- Wejścia MM Phono, analogowe i cyfrowe audio
- Wysokoprądowy dyskretny system wzmocniania

ZAAWANSOWANE

- Moc stereo 100 W/kan. (6 Ω, 1 kHz, 10%, 1 kanał sterowany, IEC)
- Przesyłaj strumieniowo muzykę z telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, laptopów i komputerów PC przez Bluetooth w wersji 4.1 (A2DP/AVRCP) z funkcjami czuwania Bluetooth i automatycznego łączenia
- Tunery radiowe DAB+ i FM/RDS z pamięcią 40 stacji
- Nazywanie zaprogramowanych stacji radiowych (do 8 znaków)
- WRAT (Wide Range Amplifier Technology) z masywnym wysokoprądowym transformatorem EI, niestandardowymi kondensatorami mocy i napędem o niskiej impedancji
- Obwód wzmacniacza bez przesunięcia fazy z dyskretnym tranzystorem mocy
- Obwód optymalnego wzmocnienia głośności
- Przetwornik cyfrowo-analogowy 192 kHz/24 bity* (PCM1754) * konwersja 96 kHz/24-bit D/A
- Tryb bezpośredni dla autentycznej reprodukcji dźwięku źródła

ZŁĄCZA

- 2 cyfrowe wejścia audio (1 optyczne i 1 koncentryczne)
- 4 wejścia analogowe RCA i 1 wyjście liniowe
- Wejście gramofonowe z korektorem MM
- Wyjście przedwzmacniacza subwoofera
- Dwie pary słupków głośnikowych z pokrętkami śrubowymi
- Gniazdo słuchawkowe 6,35 mm

POZOSTAŁE

- Przyciski Bass/Treble/Balance na panelu przednim
- Przycisk wyboru napędu A/B głośnika na panelu przednim
- 3-trybowy ściemniacz wyświetlacza (normalny/przyciemniany/ściemniacz)
- Wyłącznik czasowy i bezbaterijna kopia zapasowa pamięci
- W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania RI (Remote Interactive)
- Tryb czuwania Bluetooth i automatyczne czuwanie



SPECYFIKACJA

Sekcja wzmacniacza

- Moc wyjściowa 100 W/kanal (6 Ω , 1 kHz, 1%, 1 kanał sterowany, IEC)
- Moc dynamiczna 140 W (3 Ω , przód)
 - 120 W (4 Ω , przód)
 - 80 W (8 Ω , przód)
- THD+N (całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum): 0,08% (20 Hz–20 kHz, połowa mocy)
- Czułość wejściowa i impedancja
 - Linia 450 mV/40 k Ω
 - Przedwzmacniacz gramofonowy MM 10mV/50k Ω (IHF-A)
- Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA:
 - 420 mV/2,2 k Ω (wyjście liniowe)
 - 2,8 mV/3,3 k Ω (wyjście przedwzmacniacza subwoofera)
- Przeciążenie gramofonowe 40 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
- Pasma przenoszenia 10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb bezpośredni)
- Kontrola tonów
 - ± 12 dB, 100 Hz (basy)
 - ± 12 dB, 10 kHz (tony wysokie)
- Stosunek sygnału do szumu 100 dB (IHF-A, wejście liniowe, wyjście głośnikowe)
- 93 dB (IHF-A, wejście gramofonowe, wyjście głośnikowe)
- Impedancja głośnika
 - 4 Ω –16 Ω (A lub B)
 - 8 Ω –16 Ω (A + B)
- Impedancja wyjściowa słuchawek: 390 Ω
- Znamionowa moc wyjściowa słuchawek 60 mW (32 Ω , 1 kHz, 10%)

Sekcja tunera


- Zakres częstotliwości strojenia
FM 87,5–108 MHz
- FM/DAB+ z pamięcią na 40 stacji

Ogólne

- Zasilanie AC 220–240 V, 50/60 Hz
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,4 W
- Bezgłośny pobór mocy: 20 W
- Wymiary (szer. x wys. x gł.) 435 x 149 x 328 mm
- Waga 7,0 kg

Akcesoria

- Antena FM/DAB+
- Pilot zdalnego sterowania

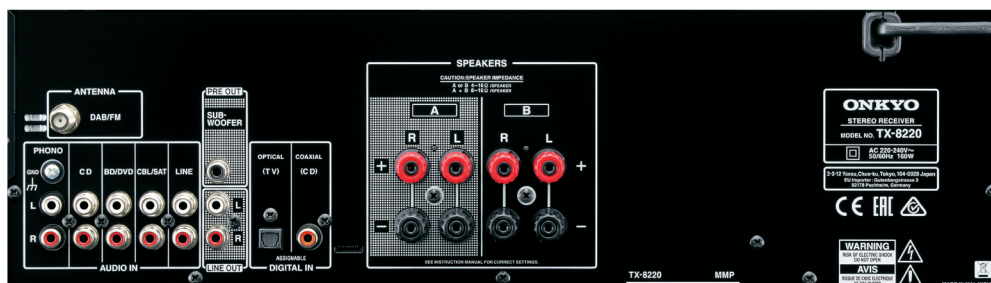

Text on receiver may vary with region.