

TX-8270 Sieciowy odbiornik stereo

BLACK SILVER

Made for
iPod iPhone iPad
HDMI

Wszechstronny wzmacniacz Stereo Hi-Fi

Skoncentruj się na muzykalności dzięki TX-8270, który jest przygotowany do odtwarzania wszystkiego, co na niego rzucisz. Oprócz wejść liniowych i gramofonowych, dostępne są koncentryczne i optyczne wejścia cyfrowe oraz cztery wejścia HDMI® i interfejs USB. Dwuzakresowy moduł Wi-Fi® zapewnia transmisję bezprzewodowego dźwięku i technologii multi-room. Amplituner może przyjmować strumień bezprzewodowy w ramach funkcji DTS Play-Fi®, FlareConnect™*, Chromecast*, AirPlay, Spotify®, Zbudowany wokół masywnego transformatora, kondensatorów klasy audio i dyskretnych obwodów bez przesunięcia fazowego, zamkniętych w solidnej obudowie, TX-8270 dysponuje odpowiednim zapasem mocy, aby rozświetlić Twoje ulubione nagrania. W połączeniu z głośnikami o odpowiedniej jakości, TX-8270 wywoła uśmiech na Twojej twarzy przy każdym występie.

* Wymaga aktualizacji oprogramowania

KLUCZOWE ZALETY

- 160 W/ kan. wysokoprądowy system wzmacnienia dynamicznego
- Przetwornik 384 kHz/32-bity (AK4438) dla Hi-Res Audio
- HDMI® 4 wejścia / 1 wyjście dla urządzeń źródłowych i TV
- 5 GHz/2.4 GHz Wi-Fi® i Bluetooth®
- Chromecast built-in*, DTS Play-Fi®, AirPlay, Spotify®
- TIDAL, TuneIn, i Deezer przez aplikację Onkyo Controller App
- FM/RDS i DAB/DAB+
- FlareConnect™ Multi-room Audio Distribution*

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

- Moc stereo 160 W/kan (6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał sterowany, IEC); Moc stereo 170 W/kan (6 Ω, 1 kHz, 10%, 1 kanał sterowany, JEITA)
- Masywny wysokonapięciowy transformator EI
- Obwód wzmacniacza bez przesunięcia fazy z dyskretnymi stopniami wyjściowymi mocy
- Obwód optymalnego wzmocnienia głośności
- Przetwornik cyfrowo-analogowy AKM 384 kHz/32-bit (AK4438)
- VLSC™ (wektorowe obwody kształtowania liniowego) Technologia filtrowania szumów
- Dwuzakresowe Wi-Fi® 5 GHz/2.4 GHz dla stabilnej łączności

- Chromecast*, DTS Play-Fi*, AirPlay, Spotify, TIDAL, TuneIn i Deezer*2
- Dystrybucja dźwięku do wielu pomieszczeń FlareConnect do kompatybilnych komponentów i głośników
- Sterowanie odbiornikiem, dźwiękiem sieciowym i dźwiękiem w wielu pomieszczeniach za pośrednictwem aplikacji Onkyo Controller dla systemów Android™ i iOS*3
- Technologia bezprzewodowa Bluetooth dla telefonów komórkowych, laptopów i komputerów PC (wersja 4.1 + LE, profil: A2DP v1.2, AVRCP v1.3)
- Wyjścia liniowe ZONE 2 z dedykowanym przetwornikiem cyfrowo-analogowym do dystrybucji dźwięku NET/USB
- Tunery FM/RDS i DAB/DAB+
- HDMI z HDCP 2.2, 4K/60 Hz, HDR, 3D, Audio Return Channel, DeepColor™, x.v.Color™, LipSync, DSD*4, DVD-Audio, Super Audio CD (SACD) i CEC
- Obsługuje przekazywanie sygnału Dolby Vision™
- Obsługuje dźwięk Hi-Res przez sieć: (DSD 5,6 MHz*4 i 192 kHz/24-bit PCM*5)
- Dekoduje FLAC, WAV, ALAC, DSD*4, AIFF, Bezbłędne formaty WMA, MP3 i AAC przez sieć i USB
- Aluminiowy panel przedni i pokrętko regulacji głośności

* 1 Wymaga aktualizacji oprogramowania. *2 Dostępność usług może się różnić w zależności od regionu. Proszę potwierdzić przed zakupem. Może być również wymagana subskrypcja. *3 Dla urządzeń z systemem iOS i Android. Sprawdź w App Store lub Google Play wymagania dotyczące systemu operacyjnego i urządzenia. *4 Po konwersji PCM. *5 Nieobsługiwane przez bezprzewodową sieć LAN lub USB.

POŁĄCZENIA

- 4 wejścia HDMI / 1 wyjście (4K/60 Hz / HDCP 2.2)
- 3 cyfrowe wejścia audio (2 optyczne i 1 koncentryczne)
- Połączone 3 analogowe wejścia audio
- Połączone wejście MM Phono z korektorem Phono

- Połączone wyjścia liniowe strefy 2
- Połączone wyjście przedwzmacniacza subwoofera
- Dwie pary gniazd głośnikowych z zaciskami śrubowymi
- Gniazdo USB 5 V / 1 A do odtwarzania dźwięku przez urządzenia pamięci USB (przód)
- Złącze USB 5 V / 500 mA do zasilania odtwarzacza multimedialnego HDMI (z tyłu)
- Wejście i wyjście IR
- Wejście LAN z możliwością sterowania przez IP dla systemów automatyki domowej
- Gruby, odłączany kabel zasilający AC
- Połączone gniazdo słuchawkowe 6,35 mm (przód)

DODATKOWE

- Graficzny interfejs użytkownika (OSD) przez HDMI
- Przyciski szybkiego wywołania na panelu przednim
- Pokrętko wyboru wejścia i fizyczna kontrola tonu/balansu
- Zaawansowany optymalizator muzyki poprawia jakość skompresowanego dźwięku cyfrowego, w tym dźwięku Bluetooth
- Regulowana zwrotnica: (40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/200 Hz)
- Kontrola synchronizacji A/V: (do 500 ms w krokach co 5 ms przy 48 kHz)
- Przycisk wyboru napędu głośnika A lub B na panelu przednim
- 3-trybowy ściemniacz wyświetlacza (normalny/ przyciemniany/ściemniacz)
- Wyłącznik czasowy i bezbateriajny kopia zapasowa pamięci
- Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania RI
- Sieciowy tryb czuwania, HDMI pass-through, Auto Standby



TX-8270 Network Stereo Receiver

Duże głośniki z witalnością i dynamiką

Ten system wzmacniacza generuje wysoki prąd dzięki maszynemu transformatorowi i kondensatorom klasy audio. Obwody zawierają dyskretne tranzystory wyjściowe zapewniające niskie zniekształcenia i bezwysiłkową moc napędową. Wysokie napięcie zapewnia dokładną kontrolę, przywracając energię i witalność Twojej muzyce. Tymczasem obwody bez przesunięcia fazowego skupiają obraz dźwięku i odtwarzają szerokie pasmo częstotliwości, aby zmaksymalizować jakość dźwięku Hi-Res Audio i odtwarzanie płyt winylowych.




Odbiornik stereo, który łączy wszystko

Stworzony dla entuzjastów hi-fi, TX-8270 jest również wyposażony wyłącznie w złącza, dzięki którym może służyć jako nowoczesny wzmacniacz do TV. Oprócz wejść analogowych, cyfrowych, phono i USB urządzenie wyposażono w 4 wejścia HDMI® (do podłączania Apple TV lub podobnego) wraz z platformą Next Generation Network Audio.



Najwyższej jakości przetwarzanie cyfrowo-analogowe

Przetwornik cyfrowo-analogowy AK4388 384 kHz/32-bity firmy AKM oferuje unikalne technologie o niskim poziomie zniekształceń, idealnie dopasowane do sygnałów DSD 5,6 MHz*1 i PCM do 192 kHz/24-bity*2. Wraz z unikalnym obwodem filtrującym VLSC™, który eliminuje szum pulsacyjny o ultrawysokiej częstotliwości, odtwarzanie jest krytycznie czyste.



*1 Odtwarzanie po konwersji PCM.

*2 192/24 PCM nie jest obsługiwany przez bezprzewodową sieć LAN lub USB.

Łatwa muzyka dzięki wbudowanemu Chromecast*

Z łatwością przesyłaj dowolną muzykę ze smartfona, laptopa lub komputera na głośniki. Steruj odtwarzaniem za pomocą aplikacji obsługujących Chromecast, które znasz i lubisz na swoim iPhone, iPadzie, telefonie lub tablecie z systemem Android™, laptopie Mac lub Windows®, lub Chromebook™.



Gotowy na DTS Play-Fi® Multi-room Audio

DTS Play-Fi pozwala cieszyć się wysokiej jakości muzyką z podłączonych usług online, sieciowych serwerów multimedialnych i biblioteki urządzeń przez Wi-Fi® do dowolnej liczby kompatybilnych produktów za pomocą aplikacji Onkyo Music Control na iPada, iPhone'a i Androida™. DTS Play-Fi może synchronizować muzykę w każdym pomieszczeniu. Każdy z Twojej rodziny może używać własnego urządzenia do słuchania własnej muzyki w swoim pokoju lub grupie pokoi. DTS Play-Fi pozwala łatwo zbudować kompleksowy ekosystem w kilku pomieszczeniach, który zaspokoi praktycznie każdą potrzebę. Więcej informacji znajdziesz na www.play-fi.com.



* Wymaga aktualizacji oprogramowania.

Dwuzakresowe Wi-Fi®, AirPlay i Spotify® Connect

Wybieralny kanał Wi-Fi® 5 GHz zapewnia stabilną łączność w obszarach o dużym natężeniu ruchu w paśmie 2,4 GHz. Ciesz się płynnym odtwarzaniem przez AirPlay i inne sieciowe usługi audio.



Radio internetowe, usługi strumieniowe, FM/RDS i DAB/DAB+

TIDAL, TuneIn i Deezer są wbudowane w menu urządzenia, co ułatwia wybór z ogromnej gamy programów muzycznych i radiowych. Ulubione stacje radiowe można zapisać w 40 komórkach pamięci. Natychmiast można przywołać do czterech ulubionych stacji za pomocą przycisków na panelu przednim.



Aplikacja sterująca Onkyo

Onkyo Controller zbiera usługi przesyłania strumieniowego i dźwięk podłączony do sieci w intuicyjny interfejs. Steruj odtwarzaniem w całym domu z jednej, łatwej w obsłudze aplikacji.



Bezprzewodowy system audio

FlareConnect™ w wielu pomieszczeniach

FlareConnect* udostępnia dźwięk z sieci i zewnętrznych źródeł dźwięku między kompatybilnymi komponentami. Ciesz się odtwarzaniem w wielu pomieszczeniach płyt LP, CD, sieciowych usług muzycznych i nie tylko dzięki obsługiwanym komponentom i systemom głośników. Wybór muzyki, grupowanie głośników i zarządzanie odtwarzaniem w całym domu są wbudowane w aplikację Onkyo Controller**.



* Udostępnianie dźwięku z wejść zewnętrznych jest możliwe po przyszłej aktualizacji oprogramowania układowego. Zewnętrzne wejścia audio obsługujące FlareConnect mogą się różnić w zależności od modelu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze specyfikacjami poszczególnych produktów. ** Pobierz bezpłatnie z App Store lub Google Play.

* Wymaga aktualizacji oprogramowania.

SPECYFIKACJE

Wzmacniacz

Moc wyjściowa	160 W/kan (6 Ω, 1 kHz, 1%, 1 kanał zasilany, IEC) 170 W/kan (6 Ω, 1 kHz, 10%, 1 kanał zasilany, JEITA)
Moc dynamiczna	240 W (4 Ω, Front) 210 W (8 Ω, Front) 120 W (8 Ω, Front)
THD+N (Całkowite zniekształcenia harmoniczne + szum)	0.08% (20 Hz–20 kHz, Half Power)
Czynnik tłumiący	mniej niż 54 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
Czułość wejściowa i impedancja	200 mV/47 kΩ (Line) 1 V/470 Ω (Subwoofer Pre Out)
Znamionowy poziom wyjściowy i impedancja RCA	70 mV (MM, 1 kHz, 0.5%)
Phono Overload	10 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (tryb Direct)
Pasma przenoszenia	±10 dB, 90 Hz (Bass) ±10 dB, 7.5 kHz (Treble)
Regulacja tonów	106 dB (IHF-A, Line In, Speaker Out)
Stosunek sygnału do szumu	80 dB (IHF-A, Phono In, Speaker Out)
Impedancja głośników	4 Ω–16 Ω
Impedancja wyjściowa słuchawek	330 Ω
Znamionowa moc wyjściowa słuchawek	80 mW (32 Ω, 1 kHz, 10%)

Tuner

Pasma	FM/RDS 87.5 MHz–108 MHz
Komórki pamięci	40 stacji
Ogólne	
Zasilanie	AC 230 V~, 50 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania	0.15 W
Pobór mocy bez dźwięku	35 W
Pobór prądu w Network Standby	2.8 W


Wymiary (szer. x wys. x gł.)	435 x 149.5 x 329 mm
Waga	8.7 kg

OPAKOWANIE

Wymiary (szer. x wys. x gł.)	554 x 242 x 401 mm
Waga	11.0 kg

Akcesoria

• Antena FM • Instrukcja obsługi • Pilot zdalnego sterowania i baterie AAA (R03) x 2

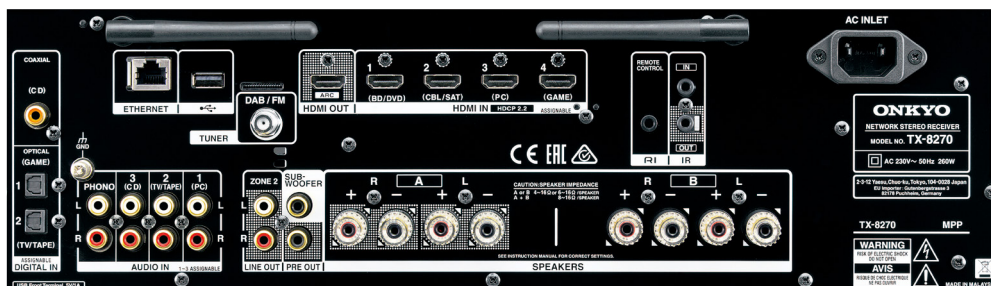

<http://www.dsv.com.pl/>